



PRIJSLIJST VENTILATIEROOSTERS

01.01.2015



HOME OF OXYGEN

Duco geeft op een natuurlijke manier zuurstof aan ieder gebouw. Verse lucht rechtstreeks via de gevel binnenbrengen, zonder complexe toevoerkanalen, is de ultieme garantie voor een gezond binnenklimaat. De gezondheid van de bewoner staat bij Duco dan ook centraal.

Een doordachte combinatie van basisventilatie, intensieve ventilatie en zonwering zorgt voor een optimale luchtkwaliteit. Duco biedt zowel voor woning, kantoor, school of zorginstelling een innovatieve oplossing waarin iedereen zich thuis voelt.

Duco , Home of Oxygen

DUCO
Ventilation & Sun Control

→ Inhoud


DucoTop 50 'ZR'	4
DucoFit 50 'ZR'	5
DucoTon 10 'ZR'	6
DucoKlep 15 'ZR'	7
DucoLine 10/17/23 'ZR'	8
DucoFlat 12 ZR	9
GlasMax 10/15/20/25 'ZR'	10
DucoTon 18	11
DucoSmart 60	12
Silenzio 'ZR' (AK)	13
DucoMax 'ZR' / MiniMax 'ZR'	14
SkyMax ZR / FireMax 'ZR'	15
DucoTwin 120 'ZR' (AK) / DucoTwin 50 'ZR'	16
DucoScreen Top 120 / DucoScreen Front 150	17
Toebehoren	18-19
Bestelinfo / Bestelformulier	(flap) 20-21

DucoTop 50 'ZR'

DucoTop 50 'ZR' is een zelfregelend ventilatierooster dat snel en eenvoudig achter het buitenspouwblad kan worden aangebracht, zodat het van buitenaf 'onzichtbaar' is. Ook is discrete plaatsing op het kozijn mogelijk met een vlak aluminium buitenprofiel. Plaatsing kan op elk type kozijn en voor kozjindieptes tot 120 mm.



DucoTop 50						
Lengte in mm	F1		RAL		Mat / Metallic	
	STD	ZR	STD	ZR	STD	ZR
tot 500	60,28	66,78	65,10	71,60	72,34	78,84
501-600	69,50	77,30	75,06	82,86	83,40	91,20
601-700	78,74	87,84	85,04	94,14	94,48	103,59
701-800	87,97	98,37	95,01	105,41	105,57	115,97
801-900	97,21	108,91	104,98	116,68	116,65	128,35
901-1000	106,44	119,44	114,95	127,96	127,73	140,73
1001-1100	115,67	129,98	124,93	139,23	138,81	153,11
1101-1200	124,90	140,50	134,89	150,49	149,87	165,48
1201-1300	134,13	151,03	144,86	161,76	160,96	177,86
1301-1400	143,36	161,57	154,83	173,04	172,04	190,24
1401-1500	152,60	172,10	164,81	184,31	183,12	202,62
1501-1600	161,83	182,69	174,04	195,58	194,23	214,99
1601-1700	171,06	193,18	184,27	206,85	205,34	227,30
1701-1800	180,29	203,67	193,50	218,12	216,43	239,60
1801-1900	189,52	214,16	202,73	229,39	227,54	251,90
1901-2000	198,75	224,65	211,96	240,66	238,66	264,20
2001-2100	207,98	235,14	221,19	251,93	249,78	276,50
2101-2200	217,21	245,63	230,42	263,20	260,90	288,80
2201-2300	226,44	256,12	239,65	274,47	272,02	301,10
2301-2400	235,67	266,61	248,88	285,74	283,14	313,40
2401-2500	244,90	277,10	258,11	297,01	294,26	325,70
2501-2600	254,13	287,59	267,34	308,28	305,38	338,00
2601-2700	263,36	298,08	276,57	319,55	316,43	350,30
2701-2800	272,59	308,57	285,80	330,82	327,54	362,60
2801-2900	281,82	319,06	295,03	342,09	338,66	374,90
2901-3000	291,05	329,55	304,26	353,36	349,73	387,20

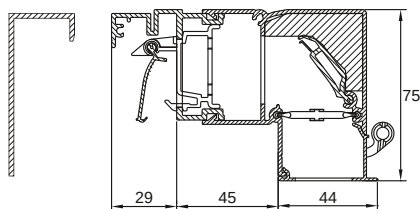

Buitenkap voor
'discrete plaatsing'

Gemonteerde koordbediening	+ € 5,73 (dubbele bediening : x2)
Stangbediening standaard 750 mm	+ € 8,02 (dubbele bediening : x2)
Opties:	
Aluminium buitenkap voor discrete plaatsing	+ € 9,98 /m in F1
Voorboren	+ € 9,83 /m
Filter H 34	+ € 9,94 /m

Roosters > 1500 mm standaard voorzien van gesplitste klep en klepmiddenstuk.
De kunststofonderdelen zijn verkrijgbaar in wit en zwart.
Stangbedieningen zijn verkrijgbaar in F1, RAL 9010, RAL 9001 en RAL 9005.
Standaard hendelbediening : Gebogen hendel 15 mm.

Meerprijs speciale plaatsing op kunststof of alu kozijnen: op aanvraag bij uw dealer.

Beschikbare raambreedtes:

Corto : 35-50 mm
Medio : 50-80 mm
Alto : 80-100 mm
Largo : 100-120 mm

Glasaf trek:


0 mm

Roosterhoogte:

50 mm

Inbouwhoogte:



min. 55 mm

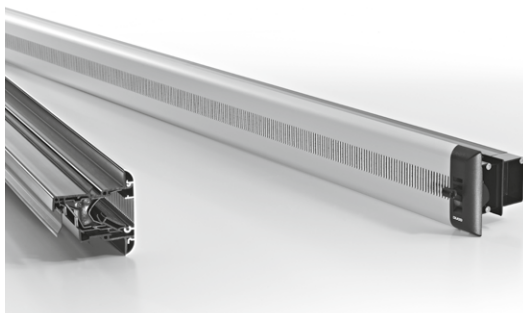


DucoFit 50 'ZR'

DucoFit 50 'ZR' is een zelfregelend ventilatierooster dat specifiek ontwikkeld is voor 'onzichtbare' compacte kalf-plaatsing. Het fraaie, afgeronde binnenrooster is toepasbaar in elke bouwsituatie en is bijzonder geschikt voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Het rooster is bijzonder eenvoudig en snel te plaatsen.

DucoFit 50						
Lengte in mm	F1		RAL		Mat / Metallic	
	STD	ZR	STD	ZR	STD	ZR
tot 500	57,55	64,05	62,15	68,65	69,06	75,56
501-600	66,78	74,58	72,12	79,92	80,13	87,93
601-700	75,99	85,09	82,07	91,17	91,19	100,29
701-800	85,21	95,61	92,02	102,42	102,25	112,65
801-900	94,42	106,12	101,97	113,68	113,31	125,01
901-1000	103,64	116,64	111,93	124,93	124,36	137,37
1001-1100	112,85	127,15	121,88	136,18	135,42	149,72
1101-1200	122,08	137,68	131,85	147,45	146,50	162,10
1201-1300	131,30	148,20	141,80	158,70	157,55	174,46
1301-1400	140,51	158,71	151,75	169,95	168,61	186,82
1401-1500	149,72	169,23	161,70	181,21	179,67	199,17
1501-1600	158,94	179,74	171,66	192,46	190,73	211,53
1601-1700	168,17	190,27	181,62	203,73	201,80	223,91
1701-1800	177,38	200,79	191,57	214,98	212,86	236,27
1801-1900	186,60	211,30	201,53	226,23	223,92	248,62
1901-2000	195,81	221,82	211,48	237,48	234,98	260,98
2001-2100	205,03	232,33	221,43	248,74	246,03	273,34
2101-2200	214,24	242,85	231,38	259,99	257,09	285,70
2201-2300	223,47	253,38	241,35	271,26	268,17	298,07
2301-2400	232,69	263,89	251,30	282,51	279,23	310,43
2401-2500	241,92	274,42	261,27	293,78	290,30	322,81
2501-2600	251,15	284,95	271,24	305,04	301,38	335,18
2601-2700	260,38	295,48	281,21	316,31	312,45	347,56
2701-2800	269,60	306,01	291,17	327,58	323,53	359,93
2801-2900	278,83	316,54	301,14	338,85	334,60	372,31
2901-3000	288,06	327,07	311,11	350,11	345,68	384,68



Gemonteerde koordbediening	+ € 5,73 (dubbele bediening : x2)
Stangbediening standaard 750 mm	+ € 8,02 (dubbele bediening : x2)
Opties:	
Buitenprofiel, inclusief eindstukken	+ € 37,04 /m in F1

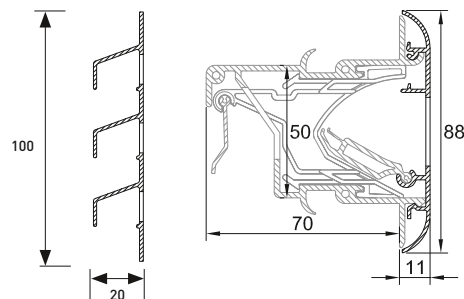



Buitenprofiel voor
- Zichtbare plaatsing
- Discrete plaatsing

Glasafrek:
0 mm
Roosterhoogte:
50 mm
Inbouwhoogte:
55 mm


Roosters > 1500 mm standaard voorzien van gesplitste klep en klepmiddenstuk.
De kunststofonderdelen zijn verkrijgbaar in wit en zwart.
Stangbedieningen zijn verkrijgbaar in F1, RAL 9010, RAL 9001 en RAL 9005.
Standaard hendelbediening : 15 mm, links en rechts.
Standaard voorgeboord en voorzien van afdichting.

DucoTon 10 'ZR'

DucoTon 10 'ZR' is een zelfregelend 'ton' ventilatierooster met authentiek Duco "Soft-Line" design buitenprofiel. Het symmetrisch geperforeerd binnenrooster is afneembaar. De DucoTon 10 'ZR' kan optioneel uitgerust worden met een pollenfilter die de fijne stofdeeltjes filtert, met behoud van een aanzienlijke luchtdoorlaat.

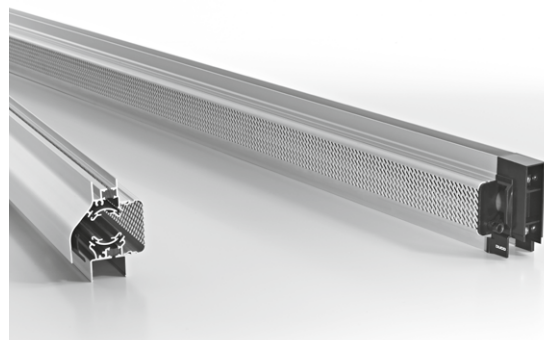

DucoTon 10						
Lengte in mm	F1		RAL		Bi-color Mat / Metallic	
	STD	ZR	STD	ZR	STD	ZR
tot 500	54,85	61,35	59,24	65,74	65,82	72,32
501-600	63,43	71,23	68,50	76,30	76,11	83,91
601-700	72,00	81,10	77,76	86,86	86,40	95,50
701-800	80,58	90,98	87,02	97,43	96,69	107,09
801-900	89,15	100,86	96,29	107,99	106,98	118,69
901-1000	97,74	110,75	105,56	118,57	117,29	130,29
1001-1100	106,32	120,62	114,83	129,13	127,58	141,89
1101-1200	114,90	130,50	124,09	139,69	137,87	153,48
1201-1300	123,47	140,37	133,35	150,25	148,17	165,07
1301-1400	132,05	150,25	142,61	160,81	158,46	176,66
1401-1500	140,62	160,13	151,87	171,38	168,75	188,25
1501-1600	156,71	177,51	169,25	190,05	188,05	208,86
1601-1700	165,29	187,39	178,51	200,61	198,34	220,45
1701-1800	173,86	197,27	187,77	211,18	208,64	232,04
1801-1900	182,44	207,14	197,03	221,74	218,93	243,63
1901-2000	191,01	217,02	206,30	232,30	229,22	255,22
2001-2100	199,59	226,90	215,56	242,86	239,51	266,81
2101-2200	208,17	236,77	224,82	253,43	249,80	278,41
2201-2300	216,76	246,66	234,10	264,00	260,11	290,01
2301-2400	225,33	256,54	243,36	274,57	270,40	301,61
2401-2500	233,91	266,41	252,62	285,13	280,69	313,20

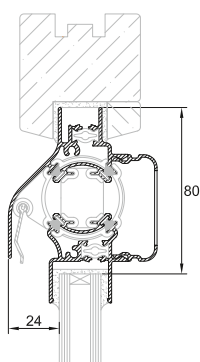

Gemonteerde koordbediening	+ € 5,73 (dubbele bediening : x2)
Stangbediening standaard 750 mm	+ € 8,02 (dubbele bediening : x2)
Beglazingsrubber H 15	+ € 3,11 /m
Filter H 45	+ € 9,94 /m

Roosters > 1500 mm standaard voorzien van gesplitste ton en tonmiddenstuk.
Stangbediening zijn verkrijgbaar in F1, RAL 9010, RAL 9001 en RAL 9005.

De kunststofonderdelen zijn in vier kleuren verkrijgbaar :

- Onderdelen wit : RAL 9002/9003/9010/9016.
- Onderdelen crème : RAL 9001/1013.
- Onderdelen grijs : RAL 7030/7035/7038/9006/9007/9018 en F1.
- Onderdelen zwart : Alle andere RAL kleuren.

Standaard hendelbediening : 15 mm, links en rechts.


Beschikbare glasgoten:
12*, 21**, 26, 30, 34, 38, 42 mm

Glasaf trek:
80 mm

Kalfprofiel:
21 mm

Roosterhoogte:
plaatsing op glas 94 mm
met kalfprofiel 104 mm




*GG12: Bi-color en ZR-klep niet mogelijk
**GG21: enkel beschikbaar in F1, RAL 9010 of RAL 9001 en ZR-klep niet mogelijk

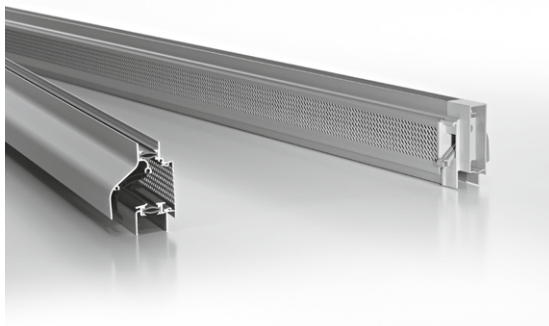

DucoKlep 15 'ZR'

DucoKlep 15 'ZR' is een zelfregelend klepventilatie-rooster met een geheel vlak binnenrooster. Daardoor is het bijzonder geschikt voor toepassing in het vaste deel van een schuifraam. Het rooster kan optioneel voorzien worden van een duimhendel. Dankzij het grote aanbod aan glasgoten is dit rooster op vele glasdiktes toepasbaar (tot 48 mm glasdikte).

DucoKlep 15						
Lengte in mm	F1		RAL		Bi-color Mat / Metallic	
	STD	ZR	STD	ZR	STD	ZR
tot 500	54,85	61,35	59,24	65,74	65,82	72,32
501-600	63,43	71,23	68,50	76,30	76,11	83,91
601-700	72,00	81,10	77,76	86,86	86,40	95,50
701-800	80,58	90,98	87,02	97,43	96,69	107,09
801-900	89,15	100,86	96,29	107,99	106,98	118,69
901-1000	97,74	110,75	105,56	118,57	117,29	130,29
1001-1100	106,32	120,62	114,83	129,13	127,58	141,89
1101-1200	114,90	130,50	124,09	139,69	137,87	153,48
1201-1300	123,47	140,37	133,35	150,25	148,17	165,07
1301-1400	132,05	150,25	142,61	160,81	158,46	176,66
1401-1500	140,62	160,13	151,87	171,38	168,75	188,25
1501-1600	156,71	177,51	169,25	190,05	188,05	208,86
1601-1700	165,29	187,39	178,51	200,61	198,34	220,45
1701-1800	173,86	197,27	187,77	211,18	208,64	232,04
1801-1900	182,44	207,14	197,03	221,74	218,93	243,63
1901-2000	191,01	217,02	206,30	232,30	229,22	255,22
2001-2100	199,59	226,90	215,56	242,86	239,51	266,81
2101-2200	208,17	236,77	224,82	253,43	249,80	278,41
2201-2300	216,76	246,66	234,10	264,00	260,11	290,01
2301-2400	225,33	256,54	243,36	274,57	270,40	301,61
2401-2500	233,91	266,41	252,62	285,13	280,69	313,20

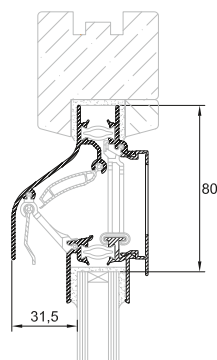

Gemonteerde koordbediening	+ € 5,73 (dubbele bediening : x2)
Stangbediening standaard 750 mm	+ € 8,02 (dubbele bediening : x2)
Beglazingsrubber H 15	+ € 3,11 /m
Filter H 45	+ € 9,94 /m

Beschikbare glasgoten:

26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54 mm

Glasafrek :

80 mm

Kalfprofiel:

20 en 24 mm

Roosterhoogte:

plaatsing op glas 95 mm
met kalfprofiel 105 mm

Roosters > 1500 mm standaard voorzien van gesplitste klep en klepmiddenstuk.

Stangbedieningen zijn verkrijgbaar in F1, RAL 9010, RAL 9001 en RAL 9005.

De kunststofonderdelen zijn in vier kleuren verkrijgbaar :

Onderdelen wit :	RAL 9002/9003/9010/9016.
Onderdelen crème :	RAL 9001/1013.
Onderdelen grijs :	RAL 7030/7035/7038/9006/9007/9018 en F1.
Onderdelen zwart :	Alle andere RAL kleuren.

Standaard hendelbediening :

40 mm, links en rechts, bij glasgoot 26, 30, 34 en 38 mm en Kalfprofiel 20 en 24 mm



50 mm, links en rechts, bij glasgoot 42 mm

60 mm, links en rechts, bij glasgoot 46, 50 en 54 mm


DucoLine

10/17/23 'ZR'

DucoLine 10/17/23 'ZR' is een zelfregelend klep-ventilatierooster dat elke ruimte van optimale ventilatie voorziet. Het ontwerp van de binnenzijde is compleet vernieuwd, met nu een volledig vlak binnenrooster. De keuze van de hendel bepaalt de ventilatiecapaciteit.

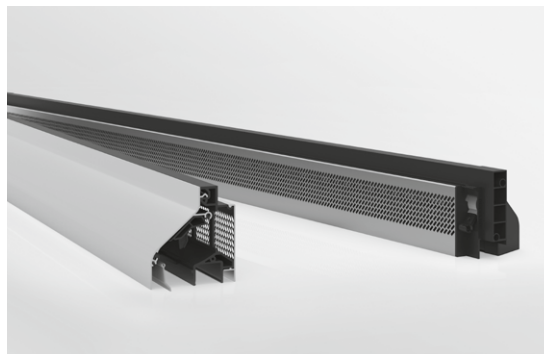

DucoLine 10/17/23						
Lengte in mm	F1		RAL		Bi-color Mat / Metallic	
	STD	ZR	STD	ZR	STD	ZR
tot 500	54,85	61,35	59,24	65,74	65,82	72,32
501-600	63,43	71,23	68,50	76,30	76,11	83,91
601-700	72,00	81,10	77,76	86,86	86,40	95,50
701-800	80,58	90,98	87,02	97,43	96,69	107,09
801-900	89,15	100,86	96,29	107,99	106,98	118,69
901-1000	97,74	110,75	105,56	118,57	117,29	130,29
1001-1100	106,32	120,62	114,83	129,13	127,58	141,89
1101-1200	114,90	130,50	124,09	139,69	137,87	153,48
1201-1300	123,47	140,37	133,35	150,25	148,17	165,07
1301-1400	132,05	150,25	142,61	160,81	158,46	176,66
1401-1500	140,62	160,13	151,87	171,38	168,75	188,25
1501-1600	156,71	177,51	169,25	190,05	188,05	208,86
1601-1700	165,29	187,39	178,51	200,61	198,34	220,45
1701-1800	173,86	197,27	187,77	211,18	208,64	232,04
1801-1900	182,44	207,14	197,03	221,74	218,93	243,63
1901-2000	191,01	217,02	206,30	232,30	229,22	255,22
2001-2100	199,59	226,90	215,56	242,86	239,51	266,81
2101-2200	208,17	236,77	224,82	253,43	249,80	278,41
2201-2300	216,76	246,66	234,10	264,00	260,11	290,01
2301-2400	225,33	256,54	243,36	274,57	270,40	301,61
2401-2500	233,91	266,41	252,62	285,13	280,69	313,20

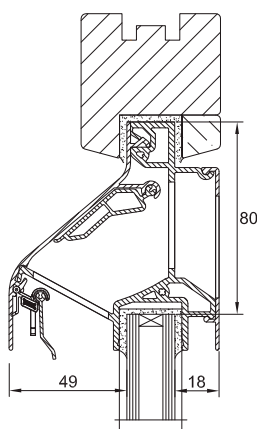

Gemonteerde koordbediening	+ € 5,73 (dubbele bediening : x2)
Stangbediening standaard 750 mm	+ € 8,02 (dubbele bediening : x2)
Beglazingsrubber H 15	+ € 3,11 /m
Kalfprofiel (20 x 40 mm / 25 x 40 mm)	+ € 10,43 /m
Filter H 45	+ € 9,94 /m

Roosters > 1500 mm standaard voorzien van gesplitste klep en klepmiddenstuk.
Stangbedieningen zijn verkrijgbaar in F1, RAL 9010, RAL 9001 en RAL 9005.

De kunststofonderdelen zijn in vier kleuren verkrijgbaar :

Onderdelen wit :	RAL 9002/9003/9010/9016.
Onderdelen crème :	RAL 9001/1013.
Onderdelen grijs :	RAL 7030/7035/7038/9006/9007/9018 en F1.
Onderdelen zwart :	Alle andere RAL kleuren.

Kunststofprofiel enkel verkrijgbaar in zwart.

Standaard hendelbediening : 30 mm, links en rechts.

Beschikbare glasgoten:

26, 30, 34 en 38 mm

Glasaf trek:


80 mm

Kalfprofiel:

20 en 25 mm

Roosterhoogte:



plaatsing op glas 95 mm
met kalfprofiel 120 mm

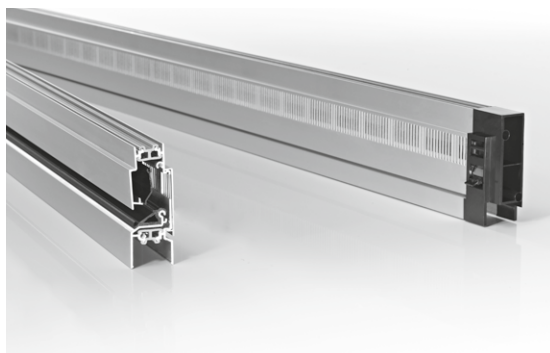

DucoFlat 12 ZR

DucoFlat 12 ZR is een zelfregelend ventilatierooster dat speciaal ontwikkeld is voor toepassing in schuivende en vaste delen van een schuifraam of schuifdeur. Het rooster heeft een glasaf trek van slechts 80 mm. DucoFlat 12 ZR is enkel van toepassing voor schuifpuien in laagbouw (t.e.m. 2^{de} verdieping) en wordt altijd met ZR-klep uitgevoerd.

DucoFlat 12 ZR			
Lengte in mm	F1	RAL	Bi-color Mat / Metallic
	ZR	ZR	ZR
tot 500	61,35	65,74	72,32
501-600	71,23	76,30	83,91
601-700	81,10	86,86	95,50
701-800	90,98	97,43	107,09
801-900	100,86	107,99	118,69
901-1000	110,75	118,57	130,29
1001-1100	120,62	129,13	141,89
1101-1200	130,50	139,69	153,48
1201-1300	140,37	150,25	165,07
1301-1400	150,25	160,81	176,66
1401-1500	160,13	171,38	188,25
1501-1600	177,51	190,05	208,86
1601-1700	187,39	200,61	220,45
1701-1800	197,27	211,18	232,04
1801-1900	207,14	221,74	243,63
1901-2000	217,02	232,30	255,22
2001-2100	226,90	242,86	266,81
2101-2200	236,77	253,43	278,41
2201-2300	246,66	264,00	290,01
2301-2400	256,54	274,57	301,61
2401-2500	266,41	285,13	313,20

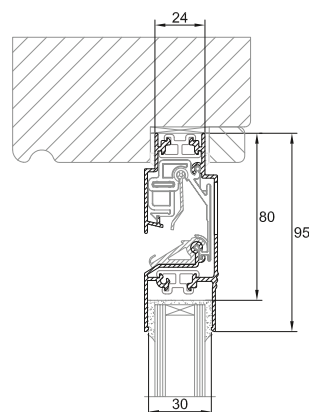

Gemonteerde koordbediening	+ € 5,73 (dubbele bediening : x2)
Stangbediening standaard 750 mm	+ € 8,02 (dubbele bediening : x2)
Beglazingsrubber H 15	+ € 3,11 /m

Beschikbare glasgoten:

30, 34 en 38 mm

Glasaf trek:

80 mm

Kalfprofiel:

24 mm

Roosterhoogte:

plaatsing op glas 95 mm
met kalfprofiel 105 mm

Roosters > 1500 mm standaard voorzien van gesplitste klep en klepmiddenstuk.

Stangbedieningen zijn verkrijgbaar in F1, RAL 9010, RAL 9001 en RAL 9005.

De kunststofonderdelen zijn in vier kleuren verkrijgbaar :

Onderdelen wit : RAL 9002/9003/9010/9016.

Onderdelen crème : RAL 9001/1013.

Onderdelen grijs : RAL 7030/7035/7038/9006/9007/9018 en F1.



Onderdelen zwart : Alle andere RAL kleuren.

Standaard hendelbediening : hendel 10 mm, links en rechts.


GlasMax

10/15/20/25 'ZR'

GlasMax 'ZR' is een zelfregelend geluiddempend ventilatierooster dat ontwikkeld werd voor plaatsing op glas en (compacte) kalfplaatsing. Het susrooster is uitermate geschikt voor toepassing in situaties waar sprake is van een lichte geluidsbelasting. Het geperforeerd afneembaar binnenrooster doet dienst als insectenwering. De keuze van de luchtspleet bepaalt de ventilatiecapaciteit en de dempingswaarde.

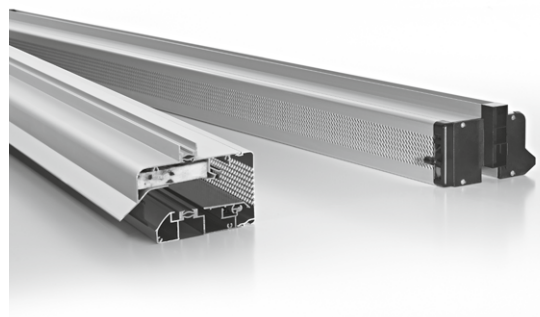

GlasMax 10/15/20/25						
Lengte in mm	F1		RAL		Bi-color Mat / Metallic	
	STD	ZR	STD	ZR	STD	ZR
tot 500	80,61	87,11	87,05	93,56	96,73	103,23
501-600	93,78	101,58	101,28	109,08	112,54	120,34
601-700	106,97	116,07	115,52	124,63	128,36	137,46
701-800	120,15	130,55	129,76	140,17	144,18	154,58
801-900	133,34	145,04	144,01	155,71	160,01	171,71
901-1000	146,51	159,51	158,23	171,24	175,82	188,82
1001-1100	159,70	174,00	172,47	186,78	191,64	205,94
1101-1200	172,88	188,49	186,72	202,32	207,46	223,06
1201-1300	186,06	202,96	200,94	217,85	223,27	240,17
1301-1400	199,24	217,45	215,18	233,39	239,09	257,30
1401-1500	212,43	231,93	229,43	248,93	254,92	274,42
1501-1600	225,61	246,41	243,65	264,46	270,73	291,53
1601-1700	238,79	260,90	257,89	280,00	286,55	308,65
1701-1800	251,98	275,38	272,13	295,54	302,37	325,78
1801-1900	265,16	289,87	286,38	311,08	318,20	342,90
1901-2000	278,34	304,34	300,60	326,61	334,00	360,01
2001-2100	297,41	324,71	321,20	348,50	356,89	384,19
2101-2200	310,58	339,18	335,43	364,03	372,70	401,30
2201-2300	323,77	353,67	349,67	379,57	388,52	418,42
2301-2400	336,95	368,16	363,91	395,11	404,34	435,55
2401-2500	350,13	382,63	378,14	410,64	420,15	452,66

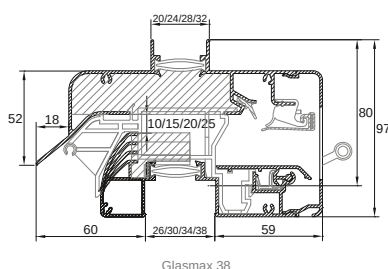

Gemonteerde koordbediening	+ € 5,73 (dubbele bediening : x2)
Stangbediening standaard 750 mm	+ € 8,02 (dubbele bediening : x2)
Beglazingsrubber H 15	+ € 3,11 /m
Kalfprofiel (20 x 40 mm / 25 x 40 mm)	+ € 10,43 /m

Roosters > 2000 mm standaard voorzien van gesplitste klep en klepmiddenstuk.
Stangbedieningen zijn verkrijgbaar in F1, RAL 9010, RAL 9001 en RAL 9005.
De kunststofonderdelen zijn verkrijgbaar in wit en zwart.
Standaard hendelbediening : klephendel 15 mm, links en rechts.

Beschikbare glasgoten:

26, 30, 34 en 38 mm

Glasaf trek:

80 mm

Kalfprofiel:


20 en 25 mm

Roosterhoogte:

plaatsing op glas 97 mm
plaatsing met kalfprofiel 120 mm
compacte kalfplaatsing 120 mm

Inbouwhoogte compacte kalfplaatsing:



90 mm

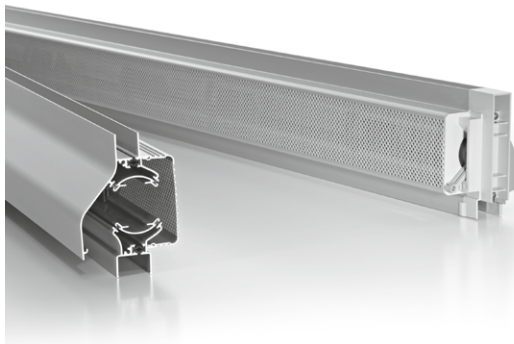


DucoTon 18

DucoTon 18 is een 'ton' ventilatioorster met 'Soft-Line' design buitenprofiel. De hoogte van het rooster maakt het bijzonder geschikt voor renovatieprojecten, waarbij grotere openingen gevuld moeten worden.

DucoTon 18				
Lengte in mm		F1	RAL	Bi-color Mat / Metallic
tot 500		64,05	69,17	76,86
501-600		73,90	79,82	88,68
601-700		83,83	90,54	100,59
701-800		93,68	101,18	112,42
801-900		103,61	111,90	124,33
901-1000		113,46	122,54	136,15
1001-1100		123,39	133,26	148,06
1101-1200		133,24	143,90	159,89
1201-1300		143,09	154,54	171,71
1301-1400		153,02	165,26	183,62
1401-1500		162,89	175,92	195,46
1501-1600		180,28	194,70	216,34
1601-1700		190,21	205,42	228,25
1701-1800		200,06	216,06	240,07
1801-1900		209,98	226,78	251,98
1901-2000		219,84	237,43	263,81
2001-2100		229,69	248,07	275,63
2101-2200		239,62	258,79	287,54
2201-2300		249,47	269,43	299,36
2301-2400		259,40	280,15	311,27
2401-2500		269,25	290,79	323,10



Gemonteerde koordbediening	+ € 5,73 (dubbele bediening : x2)
Stangbediening standaard 750 mm	+ € 8,02 (dubbele bediening : x2)
Beglazingsrubber H 15	+ € 3,11 /m

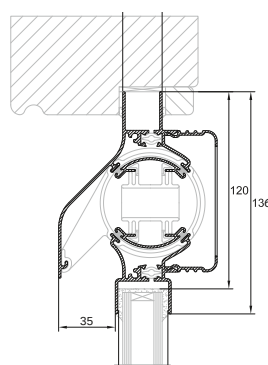

Beschikbare glasgoten:

26 en 30 mm

Glasafrek:

120 mm

Kalfprofiel:

21 mm

Roosterhoogte:

plaatsing op glas 136 mm met kalfprofiel 136 mm

Roosters > 1500 mm standaard voorzien van onderbroken ton en tonmiddenstuk.

Stangbedieningen zijn verkrijgbaar in F1, RAL 9010, RAL 9001 en RAL 9005.

De kunststofonderdelen zijn in drie kleuren verkrijgbaar :

Onderdelen wit : RAL 9002/9003/9010/9016.




Onderdelen grijs : RAL 7030/7035/7038/9006/9007/9018 en F1.

Onderdelen zwart : Alle andere RAL kleuren.


Standaard hendelbediening : hendel 30 mm, links en rechts.

DucoSmart 60

DucoSmart 60 is een compact klepventilatioerooster. Met een glasaf trek van slechts 60 mm biedt het een behoorlijke luchtdoorlaat. Het uniek geperforeerd binnenrooster is afneembaar.

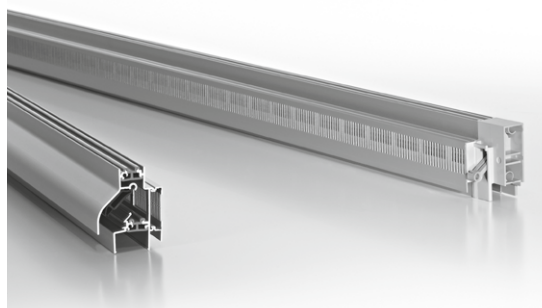

DucoSmart 60			
Lengte in mm	F1	RAL	Bi-color Mat / Metallic
tot 500	51,73	55,86	62,07
501-600	59,92	64,71	71,90
601-700	68,11	73,56	81,73
701-800	76,30	82,41	91,56
801-900	84,48	91,24	101,38
901-1000	92,67	100,09	111,21
1001-1100	100,87	108,94	121,04
1101-1200	109,06	117,78	130,87
1201-1300	117,24	126,62	140,69
1301-1400	125,43	135,47	150,52
1401-1500	133,62	144,31	160,35
1501-1600	149,78	161,76	179,74
1601-1700	157,96	170,60	189,55
1701-1800	166,15	179,45	199,38
1801-1900	174,35	188,29	209,21
1901-2000	182,54	197,14	219,05
2001-2100	190,72	205,97	228,86
2101-2200	198,91	214,82	238,69
2201-2300	207,10	223,67	248,52
2301-2400	215,29	232,52	258,35
2401-2500	223,47	241,35	268,17



Gemonteerde koordbediening	+ € 5,73 (dubbele bediening : x2)
Stangbediening standaard 750 mm	+ € 8,02 (dubbele bediening : x2)
Beglazingsrubber H 15	+ € 3,11 /m
Filter H 34	+ € 9,94 /m

Roosters > 1500 mm standaard voorzien van gesplitste klep en klepmiddenstuk.

Stangbedieningen zijn verkrijgbaar in F1, RAL 9010, RAL 9001 en RAL 9005.

De kunststofonderdelen zijn in vier kleuren verkrijgbaar :

- Onderdelen wit : RAL 9002/9003/9010/9016.
- Onderdelen crème : RAL 9001/1013 (bij glasprofiel 26, 30 en 34).
- Onderdelen grijs : RAL 7030/7035/7038/9006/9007/9018 en F1.
- Onderdelen zwart : Alle andere RAL kleuren.

Standaard handelbediening : hendel 30 mm, links en rechts.

Beschikbare glasgoten:


26, 30, 34 en 38

Glasaf trek:

60 mm

Roosterhoogte:

75 mm

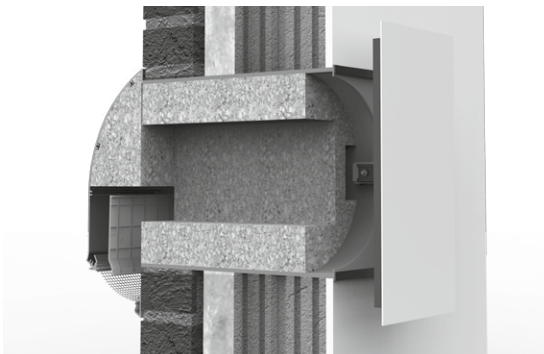


Silenzio 'ZR' (AK)



De compleet vernieuwde Silenzio 'ZR' (AK), een muurdemper die zich uitstekend leent om in een renovatie toegepast te worden, kreeg niet alleen uiterlijk een complete make-over, maar beschikt voortaan ook over een ZR-klep zodat het moeiteloos in één van onze ventilatiesystemen kan ingepast worden. Dit geluiddempend ventilatierooster werd specifiek ontwikkeld voor situaties waar sprake is van zware geluidsbelasting

UPDATE !

Open

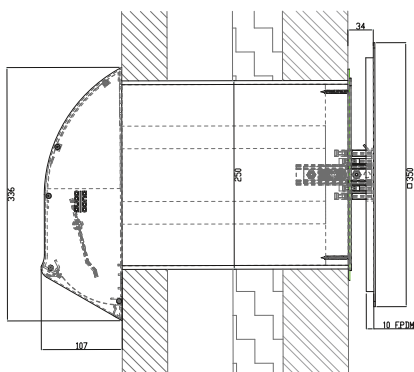

Gesloten

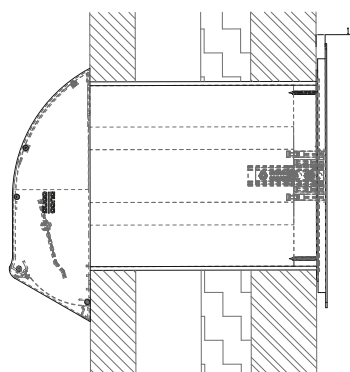

Afmetingen binnenkap (H x B, in mm):

Silenzio 250 'ZR' 350 x 350 mm

Silenzio 250 'ZR' AK 350 x 350 mm

Afmetingen buitenkap (H x B x D, in mm):

Silenzio 250 'ZR' 288 x 335 x 107 mm

Silenzio 250 'ZR' AK 288 x 335 x 107 mm

Lengte standaard buis:

300 mm

Diameter buis:

250 mm


Standaard kleuren bij kopschotten zijn wit en zwart. Traploze bediening.

Voor bestellingen en prijzen binnen het gamma Geluiddempende Ventilatie, gelieve contact op te nemen met uw Duco-dealer.

DucoMax 'ZR'

DucoMax 'ZR' is een zelfregelend, geluiddempend ventilatierooster (suskast), specifiek ontwikkeld voor situaties waar sprake is van zware geluidsbelasting. De verschillende types zijn fraai vormgegeven en hebben een uitstekende akoestische en luchttechnische werking. Het buitenprofiel is beschikbaar in drie verschillende uitvoeringen.

Standaard buitenprofiel is BudgetLine.




BudgetLine

Roosters > 2000 mm standaard voorzien van gesplitste klep en klepmiddenstuk.

Standaard kleuren bij kopschotten zijn wit en zwart.

Standaard hendelbediening : klephendel 15 mm, links en rechts.

Geschikt voor hoogbouw tot 40 m.

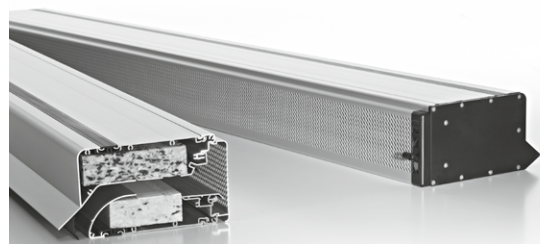

Beschikbare glasgoten en profielen:

alle breedtes

Glasaf trek:

135 mm

Glasprofiel en kalfplaatsing:

alle breedtes

Roosterhoogte:

plaatsing op glas 150 mm

met kalfprofiel 155 mm

met compacte kalf 145 mm


Inbouwhoogte compacte kalfplaatsing:

115 mm


Voor bestellingen en prijzen binnen het gamma Geluiddempende Ventilatie, gelieve contact op te nemen met uw Duco-dealer.

MiniMax 'ZR'

MiniMax 'ZR' is een zelfregelend, geluiddempend ventilatierooster dat specifiek ontwikkeld werd voor 'onzichtbare' compacte kalfplaatsing. De MiniMax 'ZR' wordt bij kalfplaatsing voorzien van een verlengde buitenkap, de ideale oplossing voor toepassing in een vliesgevel. Het 'susrooster' is uitermate geschikt voor toepassing in situaties waar sprake is van een lichte geluidsbelasting.



Compacte kalfplaatsing




Kalfplaatsing

Roosters > 2000 mm standaard voorzien van gesplitste klep en klepmiddenstuk.

Standaard kleuren bij kopschotten zijn wit en zwart.

Standaard hendelbediening : klephendel 15 mm, links en rechts.

Geschikt voor hoogbouw tot 40 m.

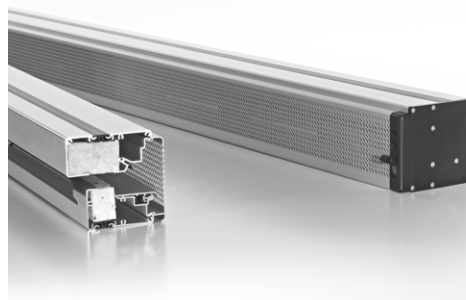

Glasaf trek:

0 mm

Roosterhoogte:

met kalfprofiel 155 mm

met compacte kalf 145 mm

Inbouwhoogte compacte kalfplaatsing:


115 mm

Voor bestellingen en prijzen binnen het gamma Geluiddempende Ventilatie, gelieve contact op te nemen met uw Duco-dealer.

SkyMax ZR

The sky is the limit met Duco's SkyMax ZR. Dit zelfregelend, geluiddempend natuurlijk ventilatierooster (suskast) werd speciaal ontwikkeld om toe te passen bij hoogbouw projecten, tot op een hoogte van 70 meter, en wordt altijd met ZR-klep uitgevoerd.

Het buitenprofiel is beschikbaar in drie verschillende uitvoeringen. Standaard buitenprofiel is BudgetLine.




BudgetLine

Roosters > 1000 mm standaard voorzien van gesplitste klep en klepmiddenstuk.

Standaard kleuren bij kopschotten zijn wit en zwart.

Standaard hendelbediening : klephendel 15 mm, links en rechts.

Geschikt voor hoogbouw tot 70 m.

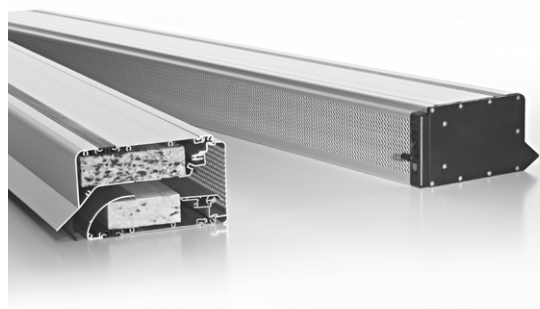

Beschikbare glasgoten en profielen:

alle breedtes

Glasaftrek:

135 mm

Glasprofiel en kalfplaatsing:

alle breedtes

Roosterhoogte:

plaatsing op glas 150 mm

met kalfprofiel 155 mm

met compacte kalf 145 mm

Inbouwhoogte compacte kalfplaatsing:

115 mm


Voor bestellingen en prijzen binnen het gamma

Geluiddempende Ventilatie, gelieve contact

op te nemen met uw Duco-dealer.

FireMax 'ZR'


Duco was met de FireMax 'ZR' al de eerste op de markt met een brandwerend ventilatierooster en heeft die nu verder doorontwikkeld. In compacte kalfplaatsing is de FireMax 'ZR' maar liefst 90 minuten brandwerend, op brandwerend glas tot 30 minuten. Bovendien werd de roosterhoogte flink gereduceerd en dat resulteert in een esthetische, discrete plaatsing.

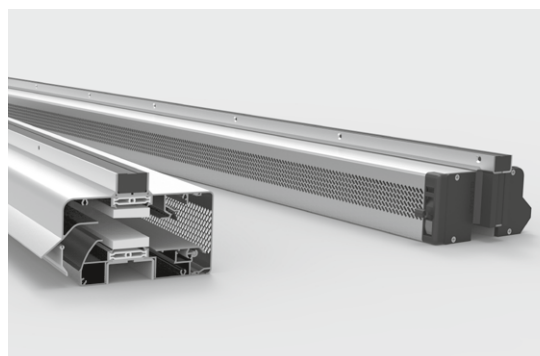

→ FireMax EW90 'ZR'
Compacte halfplaatsing
(discreet)

→ FireMax EW30 'ZR'
Plaatsing op AGC glas
Pyrobelite 9EG (32mm)

→ FireMax EW30 'ZR'
Plaatsing op Vetrotech glas
Contraflam Lite 30 IS (32mm)

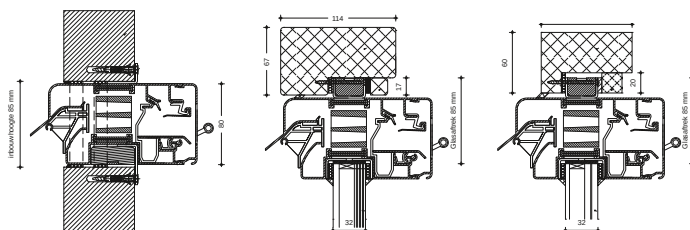

Standaard hendelbediening : klephendel 15 mm, links en rechts.

Enkel in RAL kleuren beschikbaar.

Geschikt voor hoogbouw tot 40 m.

Inbouwhoogte Compacte kalfplaatsing:

85 mm

Glasaftrek (bij glasplaatsing):

85 mm

Roosterhoogte (binnenrooster):

80 mm

Glasgoot:

42 mm


Voor bestellingen en prijzen binnen het gamma

Brandwerende Ventilatie, gelieve contact


op te nemen met uw Duco-dealer.

DucoTwin 120 'ZR' (AK)

DucoTwin 120 'ZR' (AK) combineert natuurlijke ventilatie en buitenzonwering in één systeem. Dit systeem heeft standaard akoestisch dempingmateriaal en kan optioneel uitgevoerd worden in een extra akoestische versie. Dit maakt het geschikt voor projecten waar sprake is van lichte of zware geluidsbelasting. Het aluminium rooster wordt onzichtbaar achter het spouwblad geplaatst. Het textieldoek is eenvoudig uitneembaar vanaf de binnenzijde. Het doek is beschikbaar in een stormvaste 'Fix' uitvoering.



DucoTwin 120 'ZR' Corto

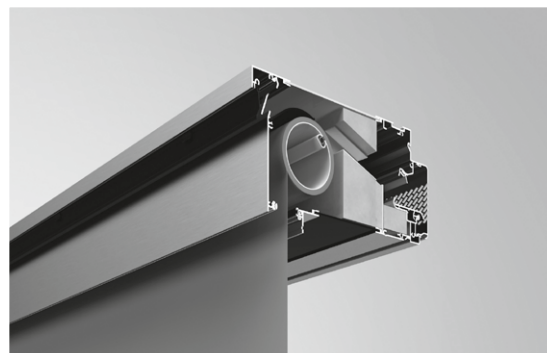


Beschikbare types: Corto, Basso, Medio, Alto en Largo
Inbouwhoogte (in de werkplaats): 125 mm
Inbouwhoogte (op de bouwplaats): 145 mm
Roosterhoogte: 120 mm
Glasvezeldoek (of Soltis): Info op aanvraag


Voor bestellingen en prijzen binnen het gamma Ventilatie en zonwering, gelieve contact op te nemen met uw Duco-dealer.

DucoTwin 50 'ZR'

DucoTwin 50 'ZR' combineert natuurlijke ventilatie en buitenzonwering in één systeem. Het aluminium rooster kan met schroeven aan het kozijn en aan de bovenconstructie bevestigd worden. Grote doekoppervlaktes zijn mogelijk met toepassing van koppelschermen. DucoTwin 50 'ZR' is beschikbaar als stormvaste 'Fix' uitvoering. De rechte buitenkap zorgt voor een strak en esthetisch gevelbeeld.



DucoTwin 50 'ZR' Medio

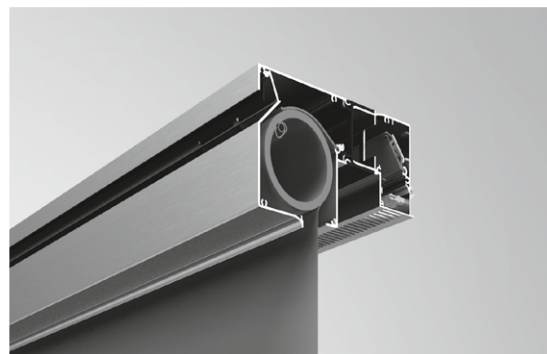


Beschikbare types : Medio en Largo
Inbouwhoogte : 55 mm
Roosterhoogte : 50 mm
Glasvezeldoek (of Soltis): Info op aanvraag


Voor bestellingen en prijzen binnen het gamma Ventilatie en zonwering, gelieve contact op te nemen met uw Duco-dealer.

DucoScreen Top 120

DucoScreen Top 120 is een buitenzonweringsysteem dat onzichtbaar achter het spouwblad wordt geplaatst. Het textieldoek is eenvoudig uitneembaar vanaf de binnenzijde. Het is beschikbaar in een stormvaste 'Fix' uitvoering. De montage op het kozijn is mogelijk vooraf in de werkplaats of na plaatsing van het kozijn.



DucoScreen 120 Medio

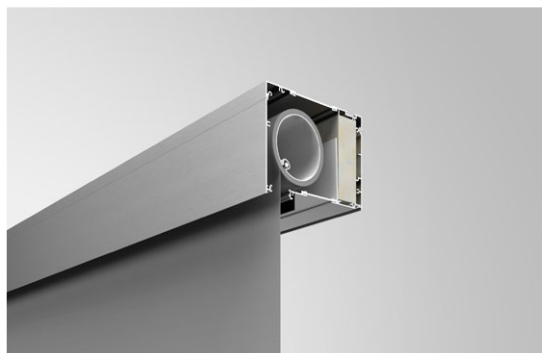


Beschikbare types : Corto, Basso, Medio, Alto en Largo
Inbouwhoogte (in de werkplaats) : 125 mm
Inbouwhoogte (op de bouwplaats) : 145 mm
Roosterhoogte : 120 mm
Glasvezeldoek (of Soltis): Info op aanvraag

Voor bestellingen en prijzen binnen het gamma Ventilatie en zonwering, gelieve contact op te nemen met uw Duco-dealer.

DucoScreen Front 150


DucoScreen Front 150 is een buitenzonweringsysteem dat onzichtbaar in de spouw wordt geplaatst. Het textieldoek is eenvoudig uitneembaar vanaf de buitenzijde. Het is beschikbaar in een stormvaste 'Fix' uitvoering. De DucoScreen Front 150 wordt gemonteerd in de spouw.

Afrollen aan raamzijde



Vlaakse eindplaat:
Hellende eindplaat 5°

Afrollen aan buitenzijde




Vlaakse eindplaat:
Hellende eindplaat 5°



Beschikbare types : Afroller raamzijde of buitenzijde
Inbouwhoogte (in de werkplaats) : 155 mm
Inbouwhoogte (op de bouwplaats) : 175 mm
Roosterhoogte : 150 mm
Glasvezeldoek (of Soltis): Info op aanvraag
Geleiding : FIX of standaard
Eindstuk : vlak of hellend (5°)

Voor bestellingen en prijzen binnen het gamma Ventilatie en zonwering, gelieve contact op te nemen met uw Duco-dealer.

Stormvast (FIX)



Akoestisch (AK)*




Uitvalarm (CAP)**














* enkel voor DucoTwin 120 'ZR'

** enkel voor DucoTwin 120 'ZR' en DucoScreen Top 120

Toebehoren




Hendels




Type	Bestel-nummer	Omschrijving	Type	Bestel-nummer	Kleur
	1377	Hendel 10 Wit		2403	Hendel DL 10 Wit
	1464	Hendel 10 Crème		2404	Hendel DL 10 Zwart
	1378	Hendel 10 Grijs		2405	Hendel DL 10 Grijs
	1379	Hendel 10 Zwart		2406	Hendel DL 10 Crème
	1200	Hendel 15 Wit		2407	Hendel DL 17 Wit
	1469	Hendel 15 Crème		2408	Hendel DL 17 Zwart
	1201	Hendel 15 Grijs		2409	Hendel DL 17 Grijs
	1202	Hendel 15 Zwart		2410	Hendel DL 17 Crème
	1203	Hendel 30 Wit		13001	Korte Duimhendel Zwart
	1481	Hendel 30 Crème			
	1204	Hendel 30 Grijs			
	1205	Hendel 30 Zwart		13011	Lange Duimhendel Zwart
	1206	Hendel 40 Wit			
	1482	Hendel 40 Crème			
	1207	Hendel 40 Grijs		1268	Gebogen hendel 15 Wit
	1208	Hendel 40 Zwart		1269	Gebogen hendel 15 Zwart
	1209	Hendel 50 Wit			
	1483	Hendel 50 Crème		1257	Gebogen hendel 50 Wit
	1210	Hendel 50 Grijs		1495	Gebogen hendel 50 Crème
	1211	Hendel 50 Zwart		1258	Gebogen hendel 50 Grijs
	1212	Hendel 60 Wit		1259	Gebogen hendel 50 Zwart
	1484	Hendel 60 Crème			
	1213	Hendel 60 Grijs			
	1214	Hendel 60 Zwart		1468	Klephendel 15 Wit
	1215	Hendel 70 Wit		1436	Klephendel 15 Zwart
	1485	Hendel 70 Crème			
	1216	Hendel 70 Grijs			
	1217	Hendel 70 Zwart			

Standaardhendels







DucoFlat 12 'ZR'	Hendel 10
DucoFit 50 'ZR'	Hendel 15
DucoTon 10 'ZR'	
DucoSmart 60	Hendel 30
DucoTon 18	
DucoLine 23 'ZR'	
DucoKlep 15 'ZR' (GG 26, 30, 34 en 38 mm)	Hendel 40
DucoKlep 15 'ZR' (GG 42 mm)	Hendel 50
DucoKlep 15 'ZR' (GG 46, 50, 54 mm)	Hendel 60
DucoLine 17 'ZR'	Hendel DL 17
DucoLine 10 'ZR'	Hendel DL 10
DucoTop 50 'ZR'	Gebogen hendel 15
GlasMax 'ZR'	Klephendel 15
MiniMax 'ZR'	
DucoMax 'ZR'	
SkyMax ZR	
Silenzio 'ZR'	Handmatig






Hendeloverbrenging & Stangclip

Type	Bestel-nummer	Omschrijving
	1236	Hendeloverbrenging 35 Wit
	1496	Hendeloverbrenging 35 Crème
	1237	Hendeloverbrenging 35 Grijs
	1238	Hendeloverbrenging 35 Zwart
	1239	Hendeloverbrenging 65 Wit
	1497	Hendeloverbrenging 65 Crème
	1240	Hendeloverbrenging 65 Grijs
	1241	Hendeloverbrenging 65 Zwart
	1241	Hendeloverbrenging 85 Zwart
	1270	Stangclip Wit
	1493	Stangclip Crème
	1271	Stangclip Grijs
	1272	Stangclip Zwart



Losse Bochten

Type	Bestel-nummer	Omschrijving
	1218	Losse Bocht 20 Wit
	1486	Losse Bocht 20 Crème
	1219	Losse Bocht 20 Grijs
	1220	Losse Bocht 20 Zwart
	1221	Losse Bocht 30 Wit
	1487	Losse Bocht 30 Crème
	1222	Losse Bocht 30 Grijs
	1223	Losse Bocht 30 Zwart
	1224	Losse Bocht 40 Wit
	1488	Losse Bocht 40 Crème
	1225	Losse Bocht 40 Grijs
	1226	Losse Bocht 40 Zwart
	1227	Losse Bocht 50 Wit
	1489	Losse Bocht 50 Crème
	1228	Losse Bocht 50 Grijs
	1229	Losse Bocht 50 Zwart
	1230	Losse Bocht 60 Wit
	1490	Losse Bocht 60 Crème
	1231	Losse Bocht 60 Grijs
	1232	Losse Bocht 60 Zwart
	1233	Losse Bocht 70 Wit
	1491	Losse Bocht 70 Crème
	1234	Losse Bocht 70 Grijs
	1235	Losse Bocht 70 Zwart

Beglazingsrubber

Type	Bestel-nummer	Omschrijving
	1277	Rubber GG 12 H15
	1331	Rubber GG 21 H15
	1334	Rubber GG 26-34 H15
	1337	Rubber GG 34-42 H15
	1890	Rubber GG 46-54 H15

Andere

Type	Bestel-nummer	Omschrijving
	1242	Verticale stanggeleider Wit
	1492	Verticale stanggeleider Crème
	1243	Verticale stanggeleider Grijs
	1244	Verticale stanggeleider Zwart
	1275	Einddop Koord Wit
	1247	Einddop Stang Zwart
	23190	Kokerprofiel 40 x 20 Zwart (Plaatsing op tussenregel)
	23189	Kokerprofiel 40 x 25 Zwart (Plaatsing op tussenregel)

DUCO
Ventilation & Sun Control

Klant:	Leveringsadres:
Referentie:	
Datum:	

[illegible]

LEGENDE															
Type + Aanduiding		Glasgoot (mogelijkheden per type)										Totaalmaat			
DucoTon 10	T10	12	21	26	30	34	38	42				K 21		Totaalmaat = Dagmaat + 28 mm Dagmaat	
DucoTon 18	T18			26	30								K 21		
DucoKlep 15	K15			26	30	34	38	42	46	50	54	K 20	K 24		
DucoFlat 12	F12					30	34	38					K 24		
DucoLine 10	L10			26	30	34	38					K 20	K 25		
DucoLine 17	L17			26	30	34	38					K 20	K 25		
DucoLine 23	L23			26	30	34	38					K 20	K 25		
DucoSmart 60	S60			26	30	34	38								





Type Bediening						ZR-klep
01	Koordbediening	06	Hendel 40 mm	11	Gebogen hendel 50 mm	ZR-klep is niet beschikbaar bij DucoTon 10 Glasgoot 12 en 21, DucoTon 18 en DucoSmart 60! ZR-klep is standaard bij DucoFlat 12 ZR
02	Stangbediening	07	Hendel 50 mm	12	Korte duimhendel	
03	Vlakke hendel 10 mm	08	Hendel 60 mm	13	Lange duimhendel	
04	Hendel 15 mm	09	Hendel 70 mm			
05	Hendel 30 mm	10	Gebogen hendel 15 mm			

Opmerkingen:	Handtekening:
--------------	---------------

Bestelinfo

- Duco ventilatieroosters worden geleverd via een landelijk net van dealers.
Bij vragen omtrent levertijden, kortingen, enz... en bij bestellingen van onze ventilatieroosters, gelieve contact op te nemen met uw Duco dealer.
- Alle genoemde prijzen zijn bruto in euro, exclusief BTW.
- Standaarduitvoering : anodisatie F1 (uitgezonderd FireMax 'ZR').
- Voor roosters met een grotere lengte dan in de betreffende prijstabel, wordt het verschil per 10 cm doorgeteld en vervalt de garantie. Met uitzondering van GlasMax 10/15/20/25 'ZR' (compacte) kalflaatsing, garantie t.e.m. 4000 mm.
- Voor bestellingen en prijzen binnen het gamma 'Geluiddempende Ventilatie', 'Brandwerende Ventilatie' en 'Ventilatie & Zonwering', gelieve contact op te nemen met uw Duco-dealer.
- Montagevoorschriften en garantieverklaringen zijn op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.
- Wij leveren standaard RAL (glansgraad 70) en RAL 9010 (glansgraad 90).

Bestelwijze

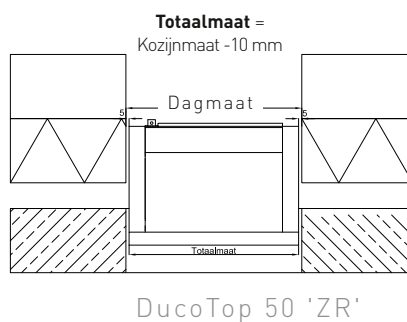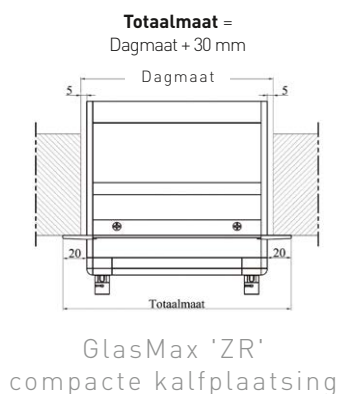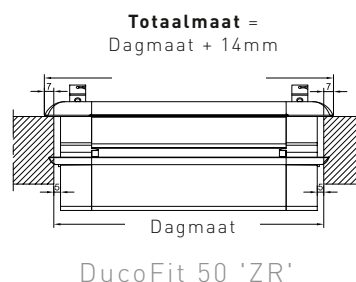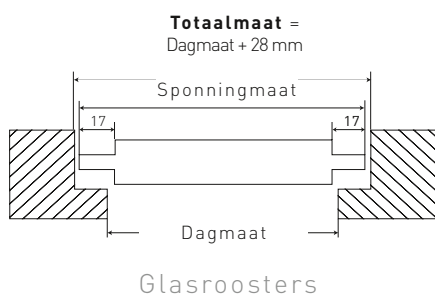

- Op volgende bladzijde kunt u een bestelformulier vinden.
Indien u meerdere bestellingen wenst te plaatsen kan dit blad gekopieerd worden.
- Bestelformulieren voor de resterende ventilatieroosters zijn op aanvraag te verkrijgen via de Duco-dealers.



DUCO
Ventilation & Sun Control

Handelsstraat 19 - 8630 Veurne - Belgium - tel +32 58 33 00 33 - fax +32 58 33 00 44 - info@duco.eu - www.duco.eu

01.01.2015-1 - Onder voorbehoud van drukfouten en/of wijziging